

Bandkurvor Typ R50D och R70D



Prisvärda bandkurvor med unik bandföring

- *Finns i ett stort antal vinklar och bandbredder*
- *Små brytrullar vid övergångar till andra band förhindrar spill och underlättar transport av små detaljer*
- *Låg bygghöjd*
- *Enkelt och snabbt att byta band*
- *Tillverkas i lackerat eller rostfritt utförande*
- *Höjdjusterbara stativben*
- *Olika typer av drivenheter*
- *Levereras med all-roundband eller med livsmedelsgodkända band*

Bandkurvor Typ R50D och R70D

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Standarddimensioner R50D

BANDBREDD mm	VINKEL				YTERRADIE (mm)							
	180°	135°	90°	45°	1600	1500	1400	1200	1000	800	600	500
900												
800												
700												
600												
500												
400												
300												
200												

Ändrullar: Koniska med mittdiameter 37 mm och ytterdiameter 50 mm, glid- eller kullagrade
 Drivenhet: Kuggväxel motor med rullkedjetransmission, alternativt Snäckväxelmotor med direkt drift 0,12 - 0,55 kW 400 Volt 50 hz

Bandhastighet: Fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Rotationsriktning: Medurs (R) eller Moturs (L)

Belastningar och kapacitet



R50D: 30 kg

R70D: 50 kg

Användningsområden

De flesta typer av kurvgående applikationer.

Denna typ är speciellt lämplig då man måste behålla orienteringen på det transporterade godset eller på grund av utrymmesskäl ej kan använda andra lösningar.

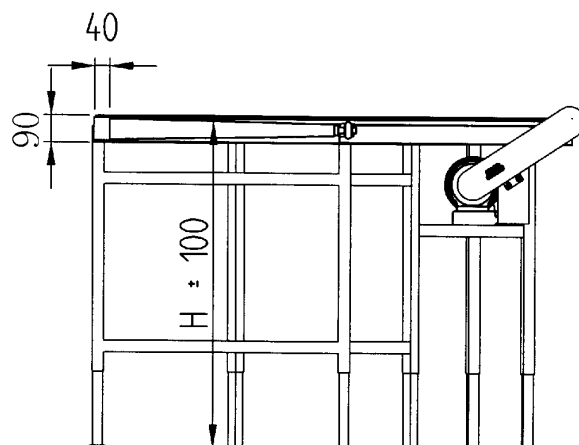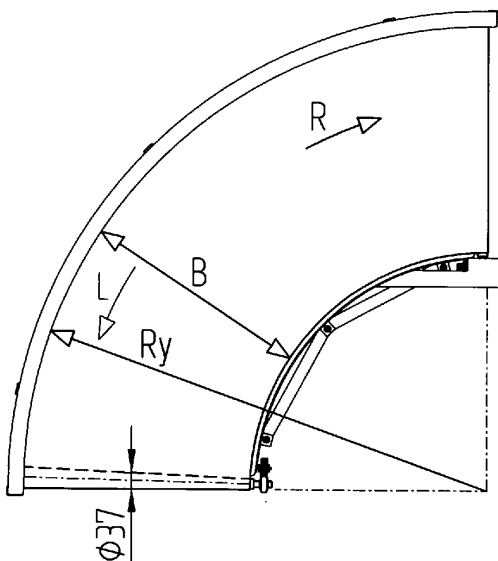

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar