

Bandtransportör Typ MINI



Smidig och lätthanterlig transportör för lätt gods

- *Unikt drivsystem som medger drift med ospänt band*
- *Säker bandstyrning och slirningsfri gång även vid hög belastning*
- *Mycket små inbyggnadsmått*
- *Kan levereras i långa längder*
- *Aluminium eller elförzinkat utförande*
- *Drivenheten placeras på valfri plats*
- *Tillbehör:*
 - Kantlister i olika utföranden*
 - Teleskopfot med ställbar höjd och vinkel*
 - Trattpåt som fångar upp gods*
 - Steglös hastighetsreglering*
 - Stegvis matning med paus/pulsrelä*
 - Driftvakt som larmar om bandet*
 - "sackar" eller stannar*

Bandtransportör Typ MINI

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Bandsvård av aluminiumprofil.

Standard bandbredder: 100, 150, 200 mm, Specialbredder från 50 - 300 mm

Längder: Från 470 mm och upp till 10 meter beroende på belastning, hastighet etc.

Kullagrade driv och brytrullar

Ändrullar diameter 25 mm

Bandtyper: Allroundband, Livsmedelsgodkända, Oljebeständiga mm.

Snäckväxel motor 0,12 - 0,37 kW 400 Volt 50 hz 3-fas alternativt 230Volt 1 fas

Bandhastighet. fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering


Teleskopfot med reglerbar höjd 600-1000 mm och ställbar vinkel 0 - 45°

Belastningar och kapacitet

Max 5 kg/m och 15 kg totallast.

Användningsområden

Vid transport av lätt last, där man ej behöver medbringare. Mycket lämplig för inbyggnad i små utrymmen

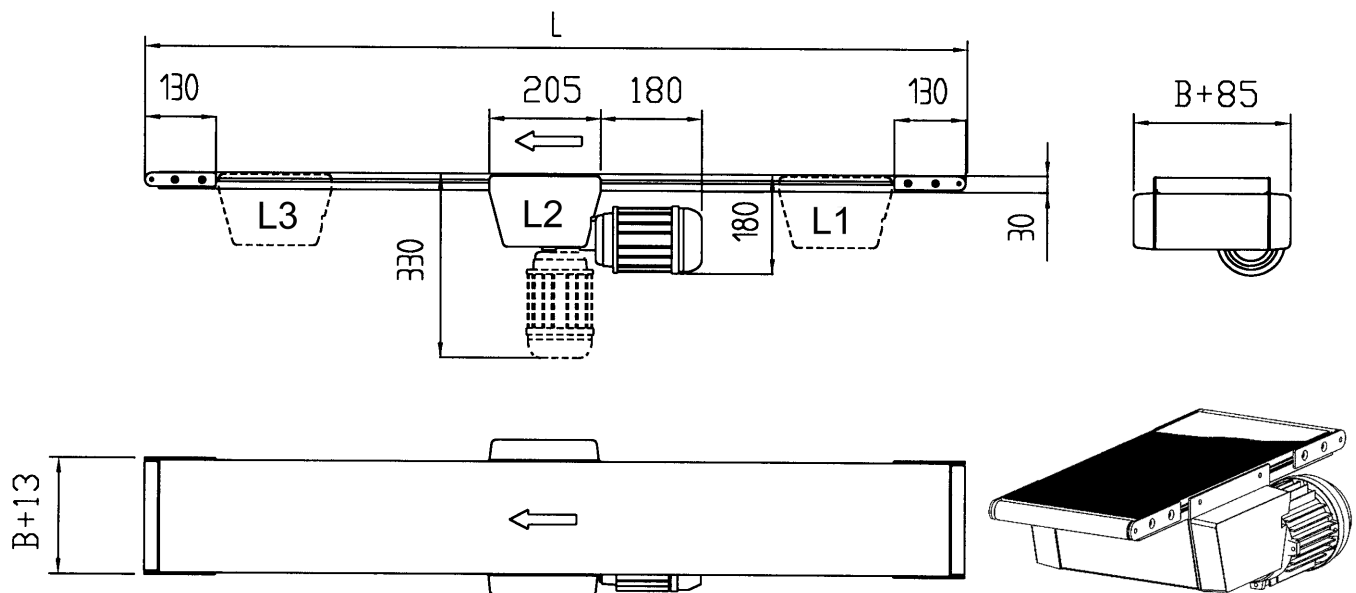

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar