

Bandtransportör Typ MYRAN



En enkel universaltransportör för lätt gods

- *Liten och smidig uppbyggnad*
 - *Lätt att anpassa för varje behov*
 - *Teleskopstativ med flyttbart fäste*
 - *Enkel att justera i höjd och lutning*
 - *Bandet försett med medbringare*
 - *Robust, tystgående snäckväxelmotor*
 - *Ansluts till 230 V 1-fas*
- *Tillbehör:*
 - Trattplåtsats*
 - Höj-, sänk- och flyttbart stativ*
 - Motor med 3-fas drift*
 - Steglös hastighetsreglering*
 - Stegvis matning med paus/pulsrelä*

Bandtransportör Typ MYRAN

Tekniska data

Bandsidor av 2 mm tjock elförzinkad stålplåt

Bandbredd: 200

Längder: 1250 och 2000 mm

Kullagrade driv- och brytrullar

Drivrulle: diameter 55 mm

Ändrullar diameter 50 mm

Bandtyp: Allround PVC band med 8 mm höga medbringare, cc-avstånd 500 mm

Snäckväxel motor 0,12 kW 230 Volt 1-fas 50 hz


Bandhastighet: 5 eller 10 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Belastningar och kapacitet

Max 15 kg totallast.

Användningsområden

Applikationer när det gäller lätt last och stigande transportör.

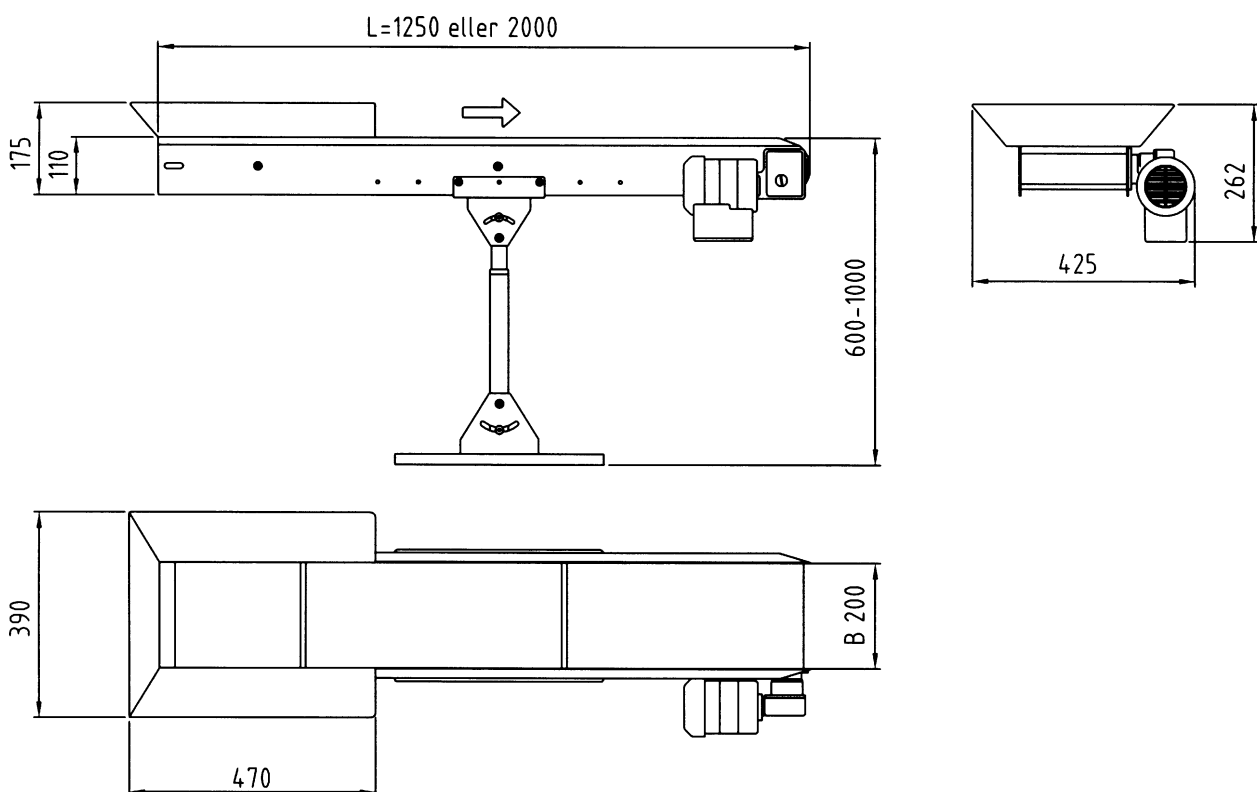

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar