

Plastlamell Transportör Typ NYLOX



Rostfri transportör för mycket höga hygienkrav inom t.ex livsmedelsindustrin

- Mycket lätt att göra ren på grund av den öppna konstruktionen
- Kan tvättas ofta och med högtryck
- Utförd helt i rostfritt material
- Mycket stort urval av bandmaterial och utföranden
- Tystgående med slirningsfri gång
- Klarar tunga laster
- Lätt att byta band, helt eller delvis
- Underhållsfri transmission med snäckväxel och försedd med spolåpa
- Stort urval av tillbehör och specialanpassningar

Plastlamell Transportör Typ NYLOX

Allmän beskrivning

Denna transportör är mycket lätt att göra ren tack vare den öppna konstruktionen. Den är konstruerad för att i största mån undvika smutsfickor. Den är utförd i rostfritt stål och kan tvättas ofta med högtryck. Kan förses med ett stort urval av bandtyper. Det är mycket lätt att byta band helt eller delvis. Bandet kan förses med olika typer av medbringare. Den är tystgående med slirningsfri gång. Klarar tunga laster. Underhållsfri transmission med snäckväxel men kan även fås med trummotor. Kan tillverkas i rakt eller vinklat utförande samt med kurvgående band. En mycket lämplig transportör för livsmedel med höga rengöringskrav.

Konstruktion och funktion

Stommen består av två plåtsidor som är ihopskruvade med hjälp av axeldistanser. Bandet löper på homogena glidlistor som är monterade på tvärdistanserna. På retursidan glider bandet på plåtsidornas invikta kanter i nederdelen. Ev kläds kanterna med en glidlist. Drivning sker med hjälp av en direktmonterad snäckväxelmotor.

Tekniska data

Stomme av rostfritt stål. Rostfria glidlager av Nylatron.

Axel av rostfritt stål med plastkugghjul.

Plastlamellkedja av Polypropen, Polyeten eller Acetal, FDA och USDA godkänd, med olika typer av bandyta, täta öppna m.m. och medbringare i många utföranden. För temperaturer från -73 till +104 °.

Snäckväxel motor 0,12 - 0,55 kW 400 Volt 50 hz

Bandhastighet. fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Belastningar och kapacitet


Max 100 kg/m och 200 kg totallast.

Bullernivå


Den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån överstiger ej 70 dB(A).

Användningsområden


Alla typer av applikationer, men är speciellt lämplig där man har oförpackad livsmedel direkt på transportbanan.







Kan förses med både inre och yttre sprutmunstycken för automatisk rengöring

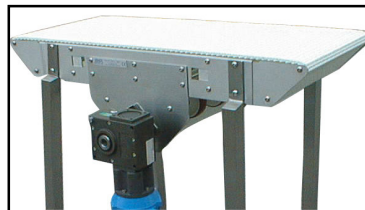

Utförande med magdrift och kniveggändrar

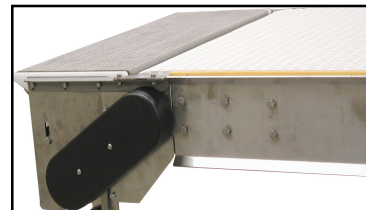

Slavdriven nätbandsövergång

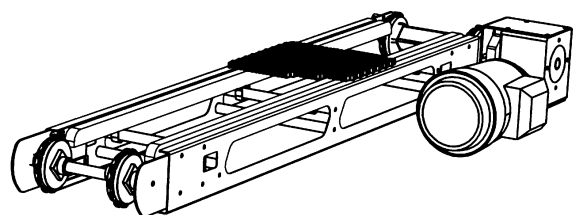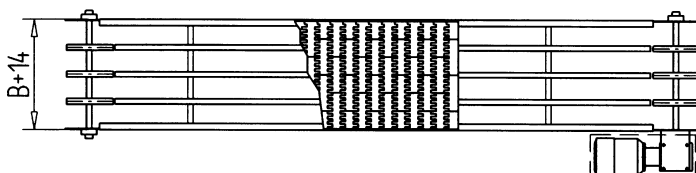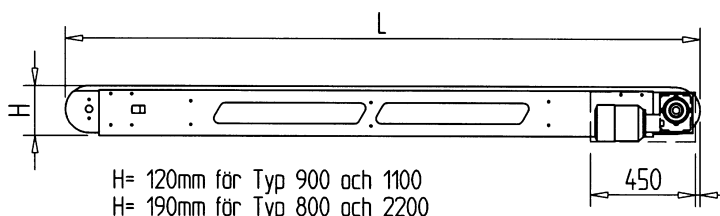

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar