

## **RUNDMATNINGSBORD**



### ***Ett genomtänkt rundmatningsbord med inbyggda finesser***

- *Slirkoppling gör att kraften att stoppa skivan kan anpassas*
- *Hög säkerhet mot klämrisk*
- *Tillbehör:*
  - *Medlöpande eller fast kantlist*
  - *Hjulförsedda stativben*
- *Kan fås i många utföranden:*
  - *Linjaler för styrning av godset*
  - *Lamellskiva eller rostfri plåt*
  - *Plan skiva eller med kon*
  - *Ställbar hastighet med frekvensreglering*
  - *Rostfritt eller lackerad utförande*

# RUNDMATNINGSBORD

## **Tekniska data (andra mått och utförande på begäran):**

Skiva: 22 mm vit med vattenfast laminat

Motor: Snäckväxel 0,12 - 0,37 kW 230/400 volt 3-fas

Stativ: Rostfritt stål, Justerbart  $\pm 100$  mm

Elförzinkat stål, Justerbart från 500-1000 mm

Rotationshastighet fast: 2,7 alt. 3,5 alt 6 varv/min

## **Belastningar och kapacitet**


Max belastning 30 kg totalt

## **Användningsområden:**


Bord med roterande skiva och

fast eller medroterande kantlist.

Det används t.ex. som buffert efter en transportör eller som utmatare till transportör.

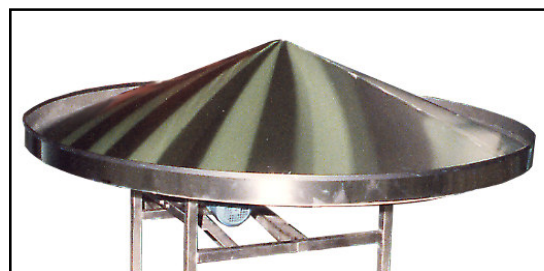

Kan även försees med konisk bordsskiva för spridning av produkter som släpps på mitten av bordet och fördelas jämt ut till kanten.

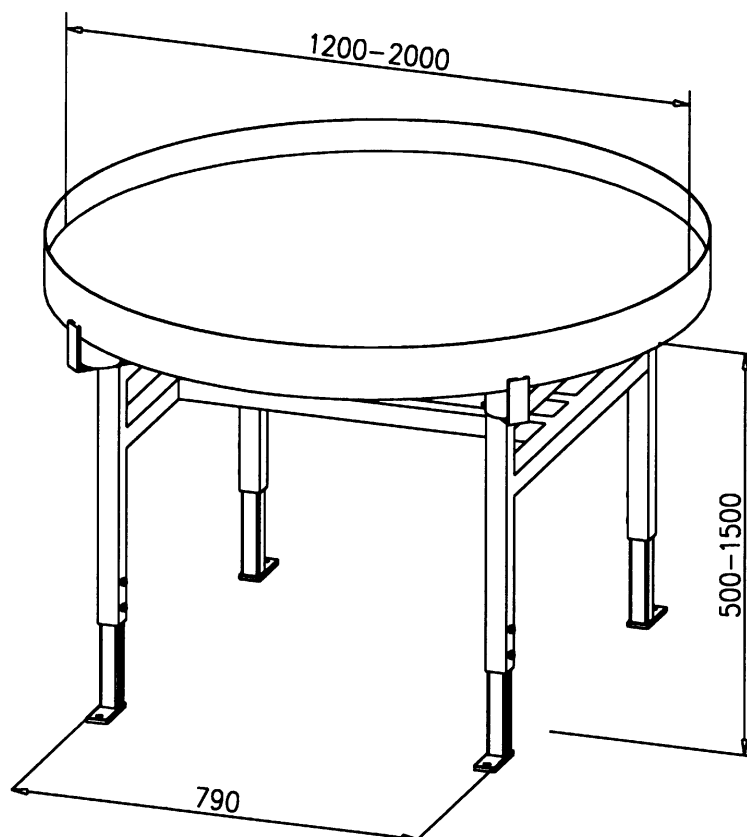

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar