

Stållamelltransportör Typ 8700



En tystgående transportör med många användningsområden

- *Stort utbud av längder och bredder*
- *Försedd med rostfritt lamellband som är lätt att hålla rent och demontera*
- *Sliringsfri drift, som inte kräver tillsyn*
- *Bandet löper på glidlistor, nästan ljudlöst*
- *Bandet finns i 2 tjocklekar och kan förses med stort urval av medbringare samt medlöpande kantvingar*
- *Stomme av Al-profil med mutterspår ger enkel montering av olika tillbehör*
- *Tillbehör:*
 - Stativ, fasta eller med justerbar höjd*
 - Vinkelsatser*
 - Trattpåt som fångar upp gods*
 - Steglös hastighetsreglering*
 - Stegvis matning med paus/pulsrelä*
 - Kantlister i olika utföranden*
 - Medbringare och medlöpande kantlist*
 - Glidlistor och drivhjul för transport av varmt gods*

Stållamelltransportör Typ 8700

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Stomme av eloxerade aluminium profiler, glidlistor av polyeten, distanser och beslag av elförzinkad stålplåt samt lamellband, medbringare och kantvingar av rostfritt stål SIS 2333.

Bandbredder: 200, 300, 400, 500, 600, 800 och 1000 mm

Längder: Från 600 mm och upp till 10 meter beroende på belastning, hastighet etc.

Kullagrade drivhjul och glidlagrade brythjul

Drivrulle diameter 105 mm samt brytrulle diameter 100 mm

Bandtjocklek: 1.0 eller 1.25 mm

Snäckväxel motor 0,12 - 0,55 kW 400 Volt 50 hz


Bandhastighet. fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Vinkelsatser: Plan-Upp 15°, 30°, 45°, 55°, 60° och 75°

Upp-Plan 15°, 30°, 45° och 60°

Medlöpande kantvinge: Höjd 30 och 45 mm

Medbringare: Höjd 30, 50, 70, 100 mm

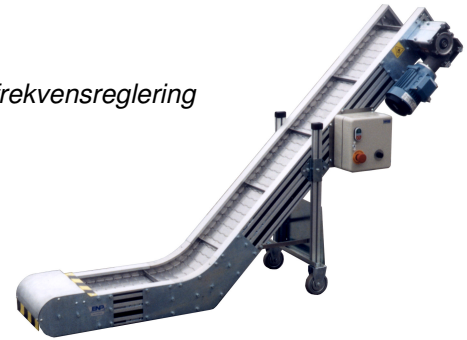


Utförande med låg (30 mm) medlöpande kantvinge

Belastningar och kapacitet

Max 50 kg/m och 300 kg totallast.

Användningsområden

De flesta typer av applikationer, speciellt lämplig när det gäller vinklade transportörer.

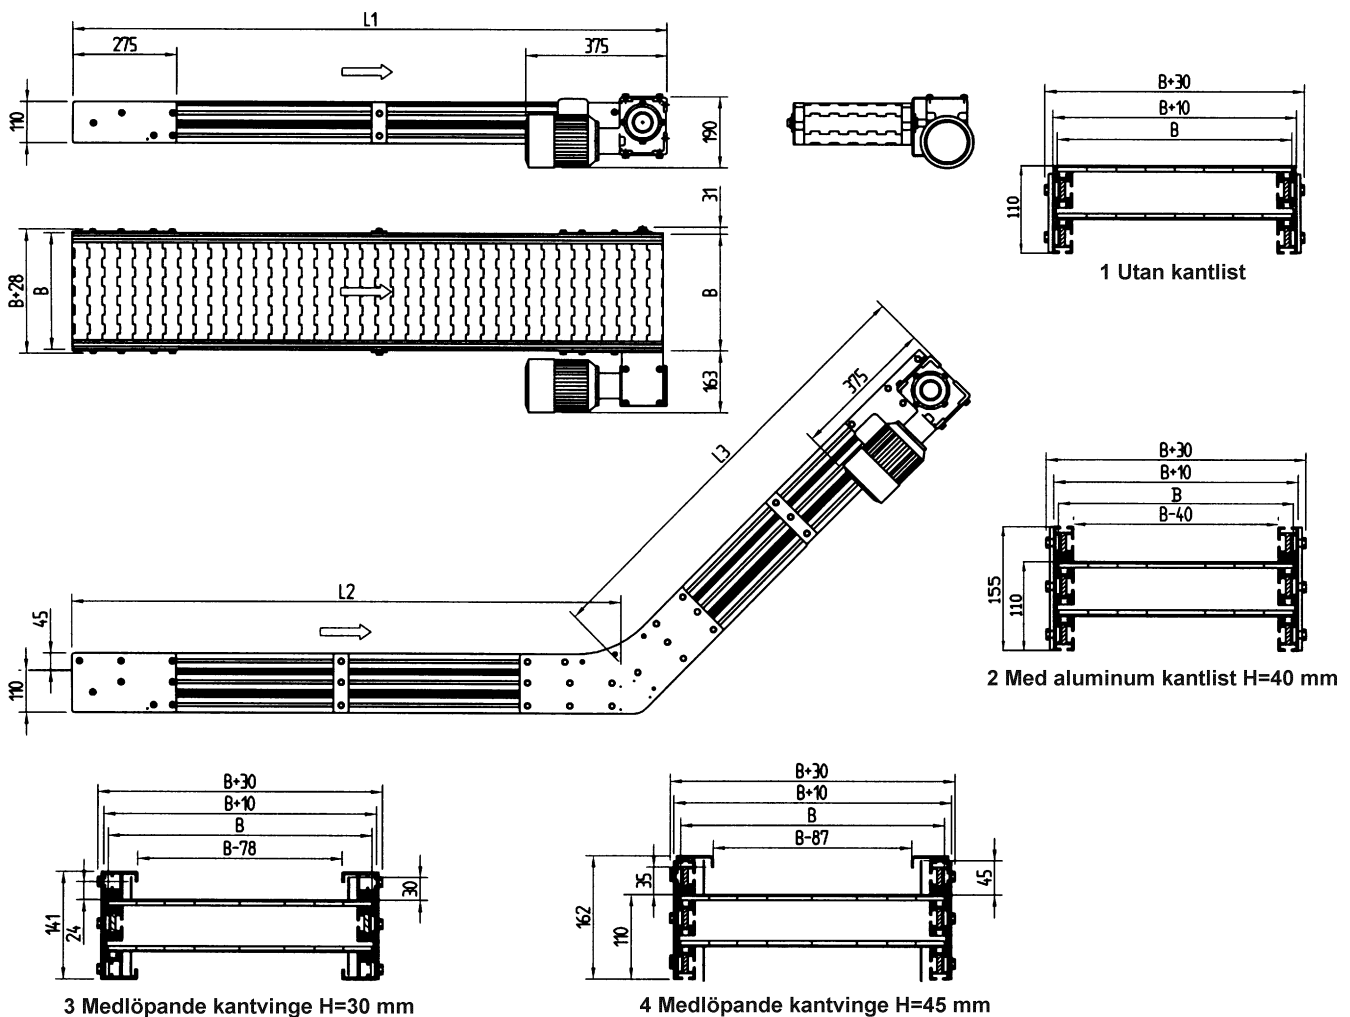

Alla mått i mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar